



LE MALAXEUR À BÉTON A VIS BMX

FONCTIONNEMENT

- Godet malaxeur à béton à transmission par chaîne renforcée.
- Indispensable pour mélanger et brasser tous les types de bétons (humide, léger, poreux, sec...) sur votre chantier, le malaxeur à béton à vis BMX vous permettra une indépendance totale sur vos chantiers.

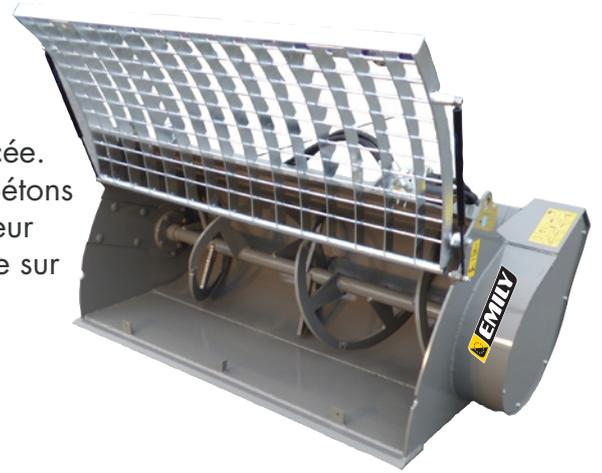

VISUELS

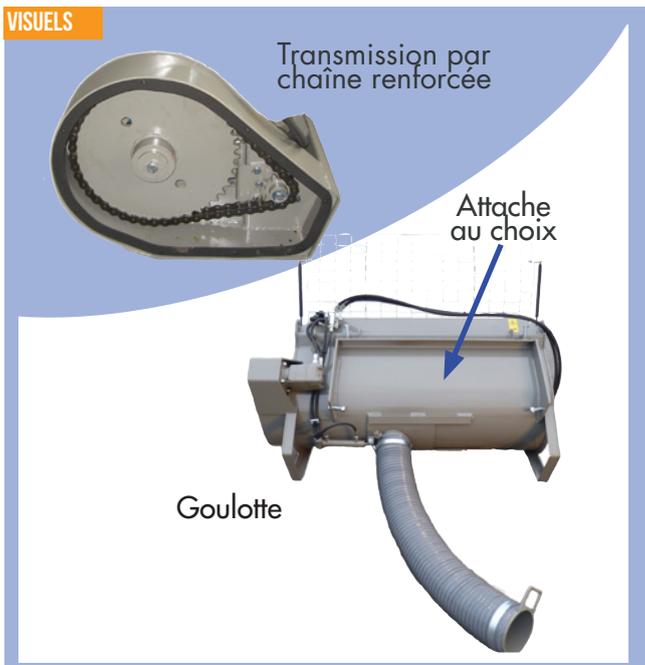

LES+EMILY



- Vis de malaxage démontable
- Accès facile à la chaîne renforcée
- Sécurité coupure vis de malaxage
- Godet monocoque épaisseur 10 mm à partir du modèle 5045 jusqu'au modèle 8575
- Etanchéité renforcée des paliers



LE MALAXEUR À BÉTON A VIS BMX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	2015	2520	3025	3530	4033	5045	5550	6560	7570	8575
LARGEUR INTÉRIEURE (A) (MM)	770	1000	1235	1350	1450	1400	1560	1760	1650	1800
LARGEUR HORS TOUT (B) (MM)	1230	1300	1480	1600	1700	1655	1820	2020	1900	2050
HAUTEUR HORS TOUT (C) (MM)	1000	1000	980	1110	1110	1210	1210	1210	1680	1680
PROFONDEUR HORS TOUT (D) (MM)	1045	1045	1200	1265	1265	1350	1350	1350	1400	1400
EPAISSEUR CUVE DE MALAXAGE (MM)	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10
VOLUME DE MALAXAGE (VOLUMES BÉTON SEC SANS EAU) (L)	150	200	300	330	350	400	500	600	700	800
VOLUME EN EAU (L)	200	270	365	435	467	568	633	715	1068	1165
POIDS EN CHARGE EN KG (DENSITÉ 2,3)	640	790	1100	1334	1395	1625	1895	2155	2560	2830
POIDS (KG)	295	330	410	575	590	705	745	775	950	990
DEBIT MINI/MAXI (L/MIN)	30/60	30/60	30/60	50/90	50/90	50/90	50/90	50/125	60/200	60/200
PRESSIION MINI/MAXI (BARS)	160/220	160/220	180/220	180/220	180/220	180/220	180/220	180/220	180/240	180/240

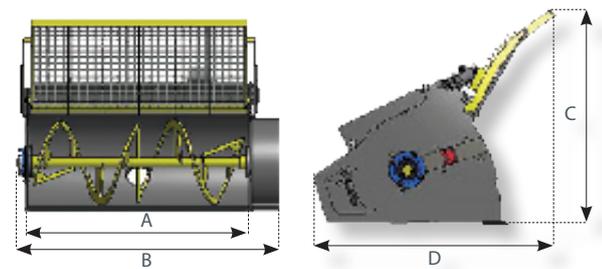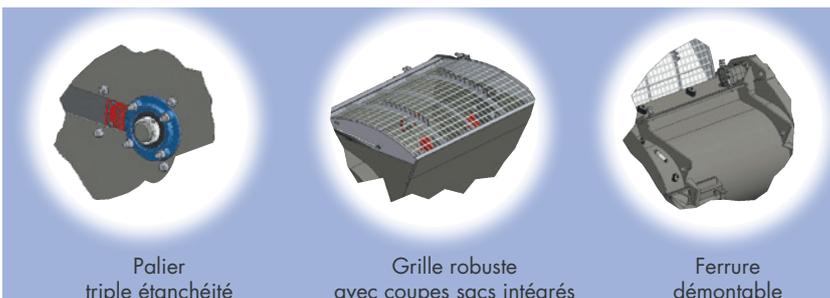

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Godet monocoque épaisseur 8 mm pour modèles de 2015 à 4033 et 10 mm de 5045 à 8575
- Vis de malaxage en Hardox
- Paliers triple étanchéité
- Transmission par chaîne renforcée
- Grille de sécurité avec vérins à gaz et coupure du malaxage lors de l'ouverture
- Coupe sacs intégré
- Goulotte de vidange longueur 2m
- Fonctionne avec un double effet et alimentation électrique

OPTIONS

- Goulotte de vidange longueur 4 m
- Enrouleur électrique 15m
- Boîtier de sélection des fonctions



GODET MALAXEUR À BÉTON

FONCTIONNEMENT

Le godet malaxeur à béton EMILY a été spécialement conçu pour les travaux intensifs de préparation pour béton, mortier, grave ciment. Le godet malaxeur à béton EMILY permet d'accéder aux endroits les plus difficiles ou inaccessibles.




LES + EMILY

- Peu d'entretien : entraînement par moto-réducteur à bain d'huile (pas de chaîne)
- Robustesse garantie : spire en Hardox épaisseur 15 mm et 20 mm sur les extérieurs
- Grille bombée et réhaussée : évite tout débordement de matière lors du mélange, préserve la grille de protection
- Sécurité: arrêt du malaxeur dès l'ouverture de la grille



CARACTÉRISTIQUES

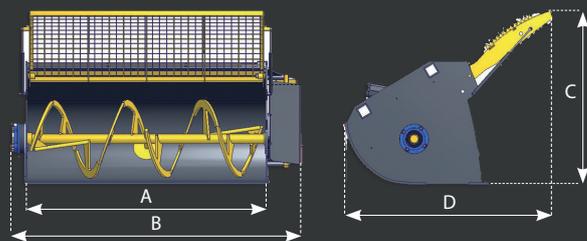

Modèle	GMX 200	GMX 280	GMX 350	GMX 500	GMX 700
Largeur intérieure (A) (mm)	1 050	1 600	1 360	1 660	1 725
Largeur hors tout (B) (mm)	1 390	1 940	1 695	2 015	2 080
Hauteur hors tout (C) (mm)	985	985	1 210	1 195	1 415
Profondeur hors tout (D) (mm)	1 130	1 130	1 450	1 450	1 175
Volume de malaxage (L)	200	280	350	500	700
Volume en eau (L)	255	390	500	630	900
Poids sans options (Kg)	355	445	490	760	875

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Godet monoque épaisseur 10 mm (GMX500 et GMX700) et 5 mm en HARDOX (GMX200, GMX280 et GMX350)
- Entraînement par moteur hydraulique
- Transmission par réducteur à bain d'huile
- Ouverture de la grille par 2 vérins à gaz (automatique par gravité)
- Grille avec sécurité électrique sur grille
- Trappe hydraulique de vidange
- Vis de malaxage en Hardox, démontable, à pas inversé, 2 sens de rotation
- Fonctionne avec 1 DE et alimentation électrique pour la sécurité de la grille

OPTIONS

- Goulotte de vidange longueur 2 m
- Goulotte de vidange longueur 4 m
- Enrouleur électrique 15m
- Boîtier de sélection des fonctions

GODET À DÉVERSEMENT LATÉRAL

FONCTIONNEMENT

Reprend, transporte et vidange avec précision les matériaux. Unique sur le marché, il permet de doser les quantités de ramblais dans les tranchées et rationalise ainsi les volumes utilisés : terre, sable, gravillons (jusqu'au calibre 20/40).


Le godet à déversement latéral est, par exemple, l'outil idéal pour le drainage des terrains de sport. Il permet également de recouvrir aisément et avec précision les réseaux de drainage...

BREVETÉ





LES + EMILY

- Rentre dans le gabarit routier autorisé
- Adaptable sur tous types d'engins
- Fiable et robuste : godet monocoque de 5 mm en pour GDL 550 et GDL 925 et 10 mm en GDL1300.
- Distribution précise en quantité et en localisation grâce à sa vis sans âme et à sa goulotte

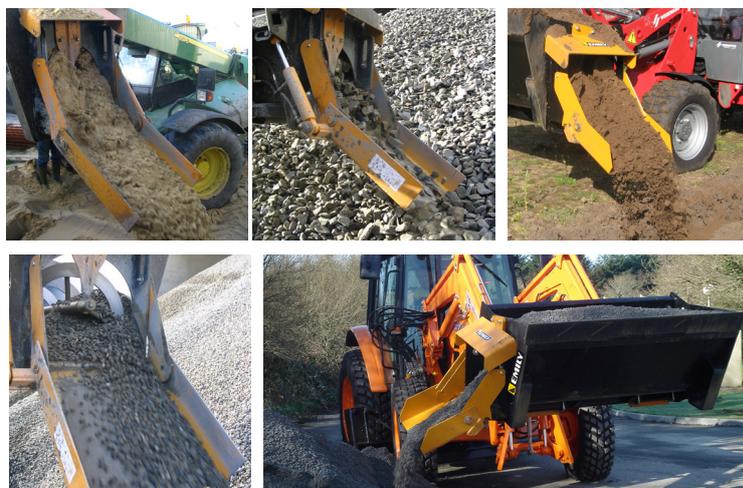

CARACTÉRISTIQUES



OPTION

- Joes latérales

EQUIPEMENT DE SÉRIE

- Flanc et enveloppe : - Godet monocoque épaisseur 5 mm HARDOX pour GDL550 et GDL925 - Godet monocoque épaisseur 10 mm pour GDL1300
- Entraînement de la spire par moto-réducteur à bain d'huile
- Ouverture de la trappe asservie au déversement

Modèle	GDL 550	GDL 925	GDL 1300
Largeur intérieure (A) (mm)	1 500	2 080	2 100
Largeur hors tout (B) (mm)	1 970	2 550	2 570
Profondeur (C) (mm)	950	1 170	1 271
Hauteur (D) (mm)	900	935	1 173
Volume en eau (L)	550	925	1 300
Volume avec dôme (m ³)	0,70	1,15	1,60
Poids sans options (Kg)	600	840	1 180

EMILY - ZA Les Landes - 29800 Tréflévénez - France
 T. +33 (0)2 98 21 72 72 / F. +33 (0)2 98 21 86 14
 emily@emily.fr

www.emily.fr



BERNARD FREI
 soulever • déplacer • transporter

2114 Fleurier | Tél 032 867 20 20 | www.bernardfrei.ch